


APV2311

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár

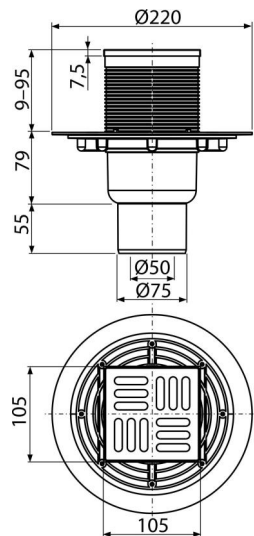

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" búzzárt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkarosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- A vízbúzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennyvízcsatornából
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm

Csomag tartalma

- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- Vízbúzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APV2311	8595580518486	0,79 6,35 147,0 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 144-230 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 75/50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 46 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 51 mm