


APV2321

Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, комбиниран затвор SMART

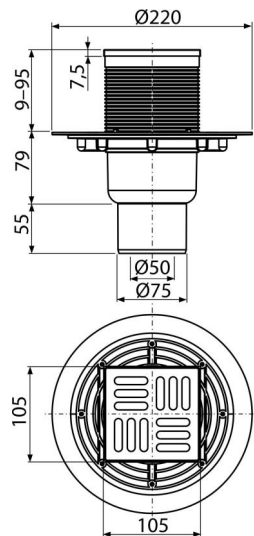

Приложение

За достъп до инвалидни колички
 За отводняванена нивото на пода
 За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

Характеристики

- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Директна връзка с канализация Ø50 / 75 мм
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 / 75 мм, прав изход

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV2321	8595580518493	0,81 6,45 148,9 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 бр

Гаранция **Норми**
 2/6 гаранция * EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 144-230 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm