


# APV2321

Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

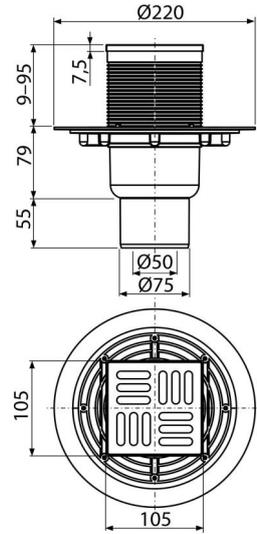

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang  
Zur Entwässerung der Fußbodenebene  
Für innere Räume, wo eine regelmäßige des Abflaus nicht zu erwarten ist  
(Waschküchen, Kesselräume, Keller)

## Eigenschaften

- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Direkter Anschluss an Ablauf Ø50/75 mm
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Die Wassersäule und mechanische Rückschlagklappe verhindern wirksamer ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

## Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50/75 mm

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV2321	8595580518493	0,81   6,45   148,9 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 Stk.

**Die Garantien**      **Zoll code**      **Normen**  
2/6 jahre \*      39269097      EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 144-230 mm
- Abfallrohrleitung Ø 75/50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 37 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm