


APV2321

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, kombinowany syfon SMART

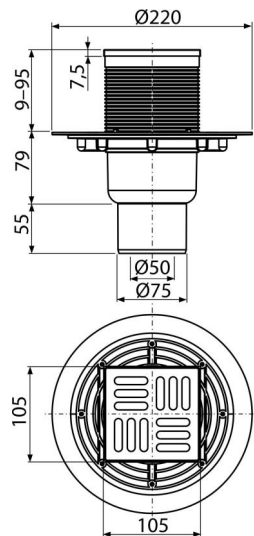

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Odprowadzanie wody z poziomu podłogi
Do wnętrza, gdzie przewidujemy okresowe wykorzystanie kratki (pralnia, kotłownia, piwnice)

Cechy

- Syfon kombinowany SMART
- Kompatybilność z częściami do kratki ściekowej włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kratka ze stali nierdzewnej 102×102 mm
- Odpływ pionowy Ø50/75 mm
- Szeroki kołnierz izolacyjny do połączenia z hydroizolacją budynku
- Mechaniczne zamknięcie i słup wody zapobiegają przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

Zakres dostawy

- Gardziel kratki 105×105 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50/75 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APV2321 | 8595580518493 | 0,81 6,45 148,9 kg | 230×190×230 780×245×475 mm | 8 160 szt |

Gwarancje

2/6 lat * **Normy**
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 144-230 mm
- Rozmiar rury odpływowej 75/50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 37 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm