

APV2324

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, flanșă metalică, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor combinat SMART

Aplicație


Acces pentru scaune cu roțile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru spații tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval regulat (spălătorie, cameră centrală, pivnițe)

Caracteristici

- Sifon anti miros combinat SMART
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Guler de etanșare din oțel inoxidabil pentru conectarea membranei de hidroizolație a băii
- Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm
- Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolația băii
- Coloană de apă și clapeta mecanică previn eficient mirosurile din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 25–95 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Sifon anti miros combinat SMART
- Guler pentru izolație suplimentară Ø105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Flanșă din oțel inoxidabil + set de asamblare
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală

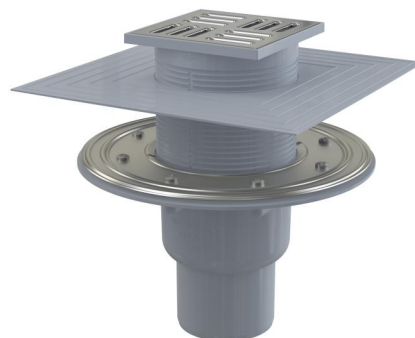

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APV2324 | 8595580518509 | 1,14 9,14 202,9 kg | 230×190×230 780×245×475 mm | 8 160 buc |

| Garanție | Codul vamal | Norme |
|-----------|-------------|---------|
| 2/6 ani * | 39269097 | EN 1253 |

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 159-229 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 75/50 mm
- Debit de apă admis de grătar 37 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 30 mm