

APV2324

Podni slivnik 105×105/50/75 mm izravan, nerđajuća rešetka, nerđajuća prirubnica i ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART

Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za drenažu podnih tuševa

Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice,



kotlanice, podrumi)

Karakteristike

- SMART kombinovani sifon za mirise
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Inox okovratnik za čvrsto pričvršćivanje hidroizolacione membrane ili građevinske hidroizolacione tkanine
- Direktna veza na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 25–95 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Okovratnik-2. nivo izolacije unutrašnji Ø105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Inox prirubnica + montažni set
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50/75 mm, vertikalni izlaz

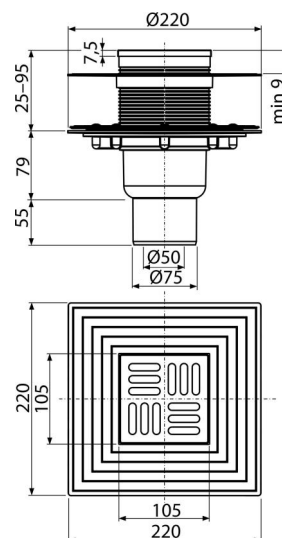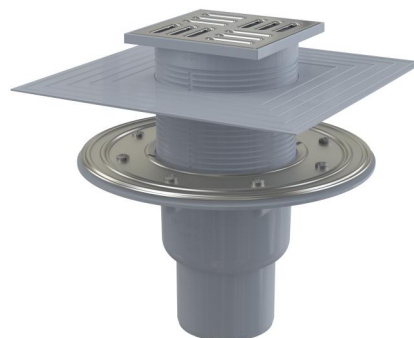

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV2324	8595580518509	1,14 9,14 202,9 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije **Norme**
2/6 godina * EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 159-229 mm
- Prečnik odvodne cevi 75/50 mm
- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm