

APV3344

Podni slivnik 105×105/50/75 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon

Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za spoljne prostore gde može doći do pada temperature ispod nule - sufi sifon za mirise


Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupaćila) - mokri sifon za mirise

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø75/50 mm
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Inox okovratnik za čvrsto pričvršćivanje hidroizolacione membrane ili građevinske hidroizolacione tkanine
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Po želji koristite suve ili mokre sifone za mirise
- Visinski podesivo grlo 25–95 mm
- Sifoni za mirise sprečavaju prodor mirisa iz kanalizacije

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Okovratnik-2. nivo izolacije unutrašnji Ø105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Inox prirubnica + montažni set
- Set zaptivki
- Suvi sifon za mirise
- Telo slivnika Ø50/75 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

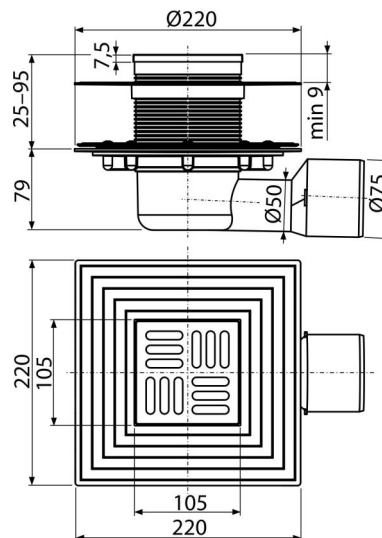

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV3344	8595580518516	1,25 9,96 179,4 kg	355×135×235 560×380×475 mm	8 128 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 104-174 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 75/50 mm
- Protok ulazne rešetke (suvi sifon za mirise) 62 l/min
- Protok ulazne rešetke (mokri sifon za mirise) 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Mokri sifon za mirise 51 mm