APV4344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – vodní zápachová uzávěra
Pro venkovní prostory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá zápachová uzávěra
Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 25–95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Volitelné použití suché nebo vodní zápachové uzávěry
- Zápachové uzávěry brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Suchá zápachová uzávěra
- Nerezová příruba + montážní set
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø105 mm
- Sada těsnění

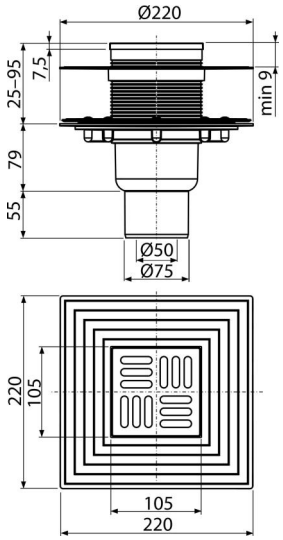

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV4344	8595580518530	1,19 | 9,48 | 209,7 kg	230×190×230 | 780×245×475 mm	8 | 160 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou (vodní zápachová uzávěra) 46 l/min
- Průtok s vtokovou mřížkou (suchá zápachová uzávěra) 62 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 470 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Celková stavební výška 159-229 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz