

APV4344

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra

Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro venkovní prostory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá

zápachová uzávěra

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným


odtokem vody do vpusti (koupelny) – vodní zápachová uzávěra

Vlastnosti

- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Volitelné použití suché nebo vodní zápachové uzávěry
- Výškově upravitelné hrdlo 25–95 mm
- Zápachové uzávěry brání pronikání zápachu z kanalizace

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø105 mm
- Nerezová mřížka
- Nerezová příruba + montážní set
- Sada těsnění
- Suchá zápachová uzávěra
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Vodní zápachová uzávěra

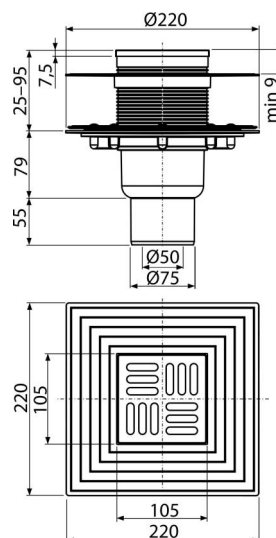

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV4344	8595580518530	1,19 9,48 209,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 159-229 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 470 Pa
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou (suchá zápachová uzávěra) 62 l/min
- Průtok s vtokovou mřížkou (vodní zápachová uzávěra) 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm