

# APV4344

**Bodenablauf 105x105/50/75 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Edelstahl-Dichtungsflansch und Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser und mit Klappe**

## Anwendung


Für barrierefreien Zugang  
Für Außenräume, wo eine Senkung der Temperaturen unter den Gefrierpunkt möglich ist – trockener Geruchsverschluss  
Für innere Räume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer) – Wasser-Geruchsverschluss

## Eigenschaften

- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102x102x5 mm
- Rostfreier Kragen für feste Befestigung der Bahn oder des Gewebes für Wasserdämmung des Baus
- Direkter Anschluss an Ablauf Ø50/75 mm
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Optionale Verwendung des trockenen oder Wasser-Geruchsverschlusses
- Höhenverstellbarer Stutzen 25-95 mm
- Die Geruchsverschlüsse verhindern ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation

## Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105x105 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen Ø105 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungsflansch aus Edelstahl + Montageset
- Dichtungssatz
- Trockener Geruchsverschluss
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50/75 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

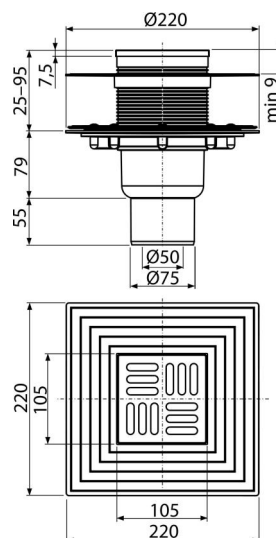

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code    | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)      | Verpackung<br>(menge   palette) |
|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APV4344 | 8595580518530 | 1,19   9,48   209,7 kg               | 230x190x230   780x245x475 mm | 8   160 Stk.                    |

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 159-229 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 470 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 75/50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter (trockener Geruchsverschluss) 62 l/min
- Durchfluss mit Einlaufgitter (Wasser-Geruchsverschluss) 46 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm