

APV4344

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, flanșă metalică, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor umed și uscat

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș
 Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de îngheț – sifon anti miros uscat
 Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi) – sifon anti miros umed

Caracteristici

- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Guler de etanșare din oțel inoxidabil pentru conectarea membranei de hidroizolație a băii
- Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm
- Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolația băii
- Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat
- Guler reglabil pe înălțime 25–95 mm
- Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Guler pentru izolație suplimentară Ø105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Flanșă din oțel inoxidabil + set de asamblare
- Kit de etanșare
- Sifonare uscată
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

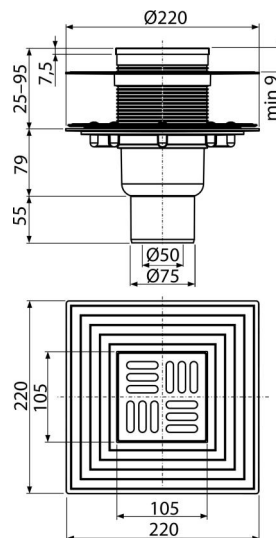

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV4344	8595580518530	1,19 9,48 209,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/6 ani *	39269097	EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 159-229 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 470 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 75/50 mm
- Debit (sifon anti miros uscat) 62 l/min
- Debit (sifon anti miros umed) 46 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros umed 51 mm