

APV4344

Podlahová vpust' 105×105/50/75 mm priama, mriežka nerez, nerezová príruha a límeč 2. úrovne izolácie, vodná a suchá zápachová uzáverá

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre vonkajšie priestory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá

zápachová uzáverá

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s


pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne) – vodná zápachová uzáverá

Vlastnosti

- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Límeč 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Nerezový límeč pre pevné prichytenie hydroizolačnej fólie alebo tkaniny hydroizolácie stavby
- Priame napojenie na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Voliteľné použitie suchej alebo vodnej zápachovej uzávery
- Výškovo upraviteľné hrdlo 25–95 mm
- Zápachové uzáverá bránia prenikaniu zápachu z kanalizácie

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Límeč 2. úrovne izolácie vnútorný Ø105 mm
- Nerezová mriežka
- Nerezová príruha + montážny set
- Súprava tesnenia
- Suchá zápachová uzáverá
- Telo vpuste priame Ø50/75 mm
- Vodná zápachová uzáverá

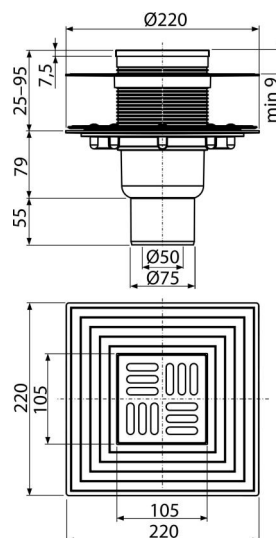

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV4344	8595580518530	1,19 9,48 209,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 159-229 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 470 Pa
- Odpadové potrubie priemer 75/50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou (suchá zápachová uzáverá) 62 l/min
- Prietok s vtokovou mriežkou (vodná zápachová uzáverá) 46 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverá vodná 51 mm