


APV5411

Сифон подов 150×150/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

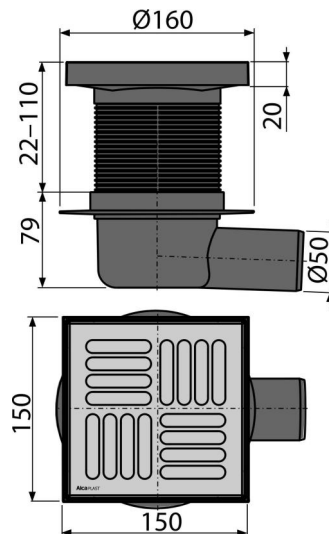

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 mm
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 143 × 143 × 5 mm
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 22–110 mm

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 mm
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 mm, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV5411	8595580520762	0,66 9,96 179,3 кг	150×150×101 590×430×390 mm	15 240 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Норми

EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 101-189 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Воден затвор 51 mm