


APV6411

Bodenablauf 150x150/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

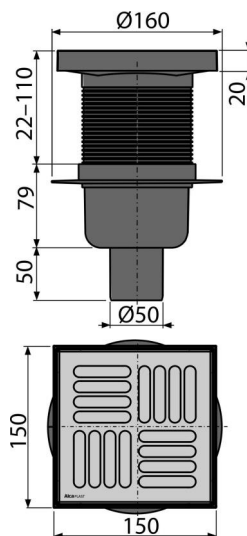

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trocken Geruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Edelstahlgitter 143x143x5 mm
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser
- Höhenverstellbarer Stutzen 22-110 mm

Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,65 9,76 176,2 kg | 300x160x170 590x430x390 mm | 15 240 Stk. |

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 151-239 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm