


APV6411

Kratka ściekowa 150×150/50 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry

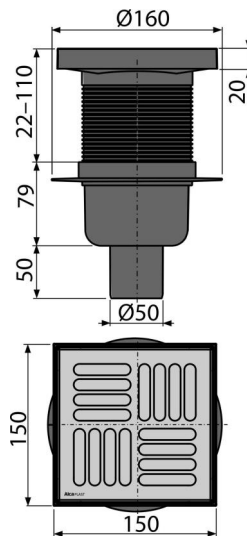

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia

Do wnętrza, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Kompatybilność z częściami do kratki ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Stal nierdzewna siatka 143×143×5 mm
- Odpływ pionowy Ø50 mm
- Syfon mokry
- Regulowana wysokość gardzieli 22–110 mm

Zakres dostawy

- Gardziel wlotu 150×150 mm
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 kg	300×160×170 590×430×390 mm	15 240 szt

Gwarancje

2/6 lat* Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 151-239 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 46 l/min
- Część syfonowa 51 mm