


APV6411

Sifon pardoseală 150x150/50 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed

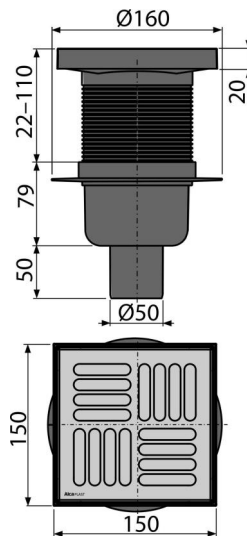

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 143 x 143 x 5 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifon anti miros umed
- Guler reglabil pe înălțime 22–110 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150x150 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,65 9,76 176,2 kg | 300x160x170 590x430x390 mm | 15 240 buc |

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 151-239 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm