


APV6411

Sifon pardoseală 150x150/50 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed

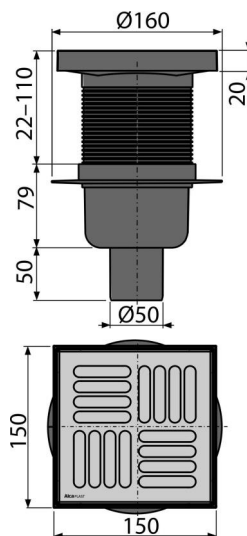

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 143 x 143 x 5 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifon anti miros umed
- Guler reglabil pe înălțime 22–110 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150x150 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 kg	300x160x170 590x430x390 mm	15 240 buc

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 151-239 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm