


APV6411

Podlahová vpusť 150×150/50 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávača

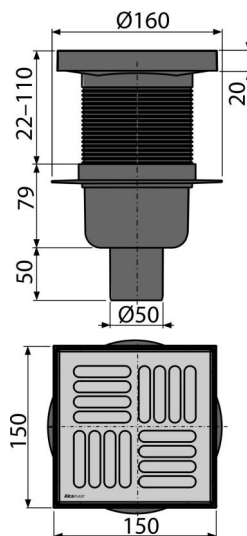

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávěry SMART
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Nerezová mriežka 143×143×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača
- Výškovo upraviteľné hrdlo 22–110 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusti priame Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,65 9,76 176,2 kg | 300×160×170 590×430×390 mm | 15 240 ks |

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 151–239 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Zápachová uzávača vodná 51 mm