


APV6411

Зливний трап 150×150/50 мм прямиий стік, решітка з нержавіючої сталі, гідрозатвор мокрий

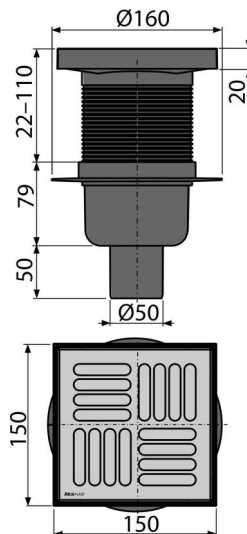

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний

стік води в зливний трап

Характеристика

- Ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка з нержавіючої сталі 143×143×5 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор
- Регульована по висоті горловина 22–110 мм

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,65 9,76 176,2 кг | 300×160×170 590×430×390 мм | 15 240 шт |

Гарантія

2/6 років *

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 151-239 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Pa
- Стічна труба 50 мм
- Швидкість стоку води 46 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 мм