

A564CRM1

აბაზანის სიფონი ავტომატი, წყლის მაღალი გადინებით, ქრომი

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად აბაზანისთვის გადინების ხერხილთ $\varnothing 52$ მმ სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჟანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- გადინების ქრომირებული ბადე თითბერისგან
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საცობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბეგრით შედგენილი პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

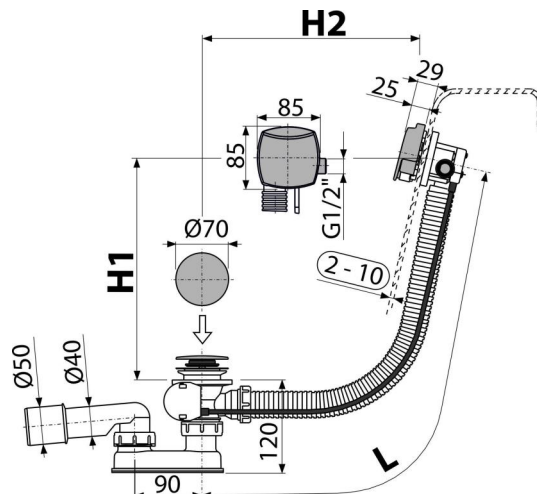

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პალატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალატა)
A564CRM1	8595580522476	0,90 10,79 192,7 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია **2/3 years *** ნორმები **EN 274**

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm