A564CRM1

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew, chrom

Zastosowanie
Do napełniania wanny przelewem
Do odprowadzania wody z wanny
Do wanien o standardowych rozmiarach
Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm

Cechy
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Oś ze stali nierdzewnej
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Syfon z ruchomym kolanem
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Elastyczny wąż przelewowy
- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 57 cm

Zakres dostawy
- Korpus syfonu z przelewem
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korek chromowany plastik
- Sitko wylotowe – mosiądz chromowany
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Zestaw montażowy
- Formowane uszczelnienie

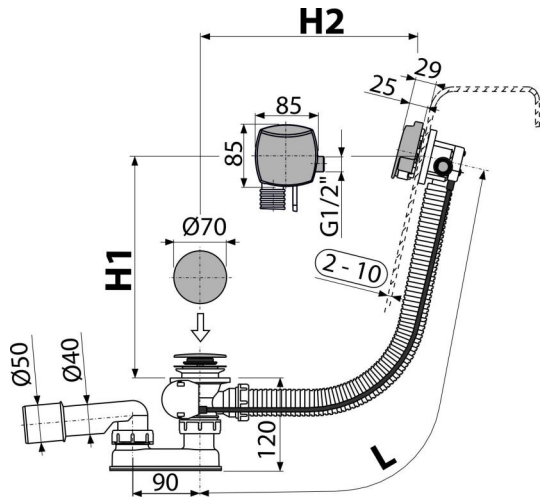

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka | pakowanie | paleta)	Wymiary (sztuka | pakowanie)	Ilość (pakowanie | paleta)
A564CRM1	8595580522476	0,90 | 10,79 | 192,7 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 szt

Normy
EN 274

Dane techniczne
- Syfon 50 mm
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Atest termiczny 95 ˚C

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl