


AKS4

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oțel inoxidabil DN40 și DN50

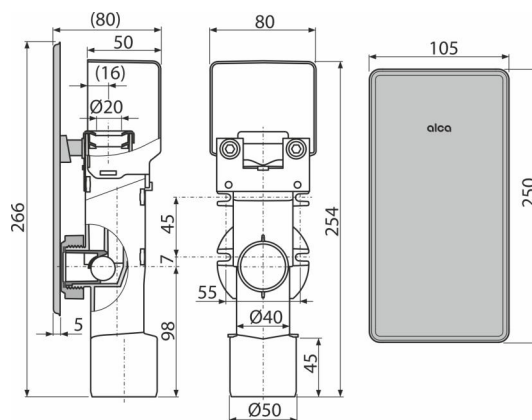

Aplicație

Pentru a capta condensul

Caracteristici

- Cârlige pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Sifon anti-miros combinat cu bilă
- Capac din oțel inoxidabil cu mecanism de fixare ascuns
- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Capac din oțel inoxidabil
- Capac de construcție
- Sifon anti miros combinat

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AKS4	8595580522605	0,46 11,44 203,1 kg	180×70×150 590×430×390 mm	25 400 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 3 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm