


AKS4

Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

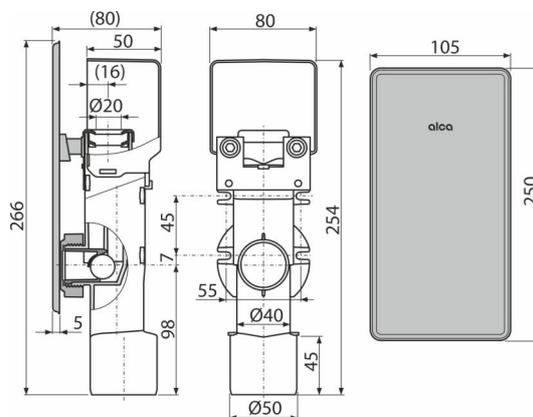

Область применения

Для сбора конденсата

Характеристика

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Монтажный отступ для подключения стока НТ50
- Гидрозатвор – комбинированный SMART с шариком
- Панель из нержавеющей стали со скрытым механизмом крепления
- Материал: полипропилен
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

Содержание комплекта

- Панель изготовлена из нержавеющей стали
- Монтажная прикрывающая панель
- Корпус сифона с комбинированным гидрозатвором

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AKS4	8595580522605	0,46 11,44 203,1 кг	180×70×150 590×430×390 MM	25 400 шт

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сток воды 3 л/мин
- Термическая устойчивость 95 °С
- Гидрозатвор 50 мм