

A565CRM3

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm

Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez
A víz elfolyásához kádból a szennyecsatornába
Vastagfalú kádakhoz
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes búzzár forgatható csőcsonkkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A búzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

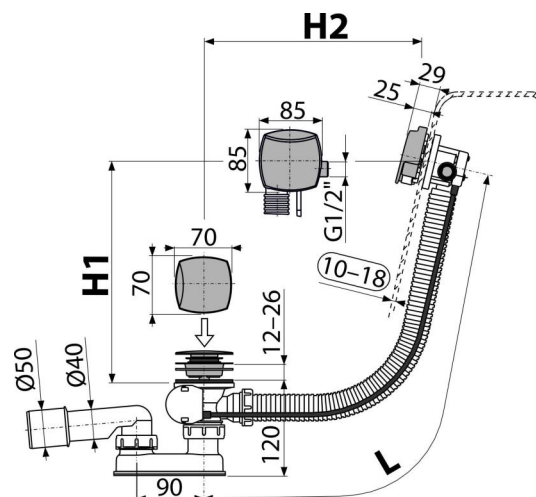

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A565CRM3	8595580522926	0,97 11,70 207,2 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm