

A565CRM3

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom pre hrubostenné vane, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prírodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná nerezová mriežka výpuste
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátka
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

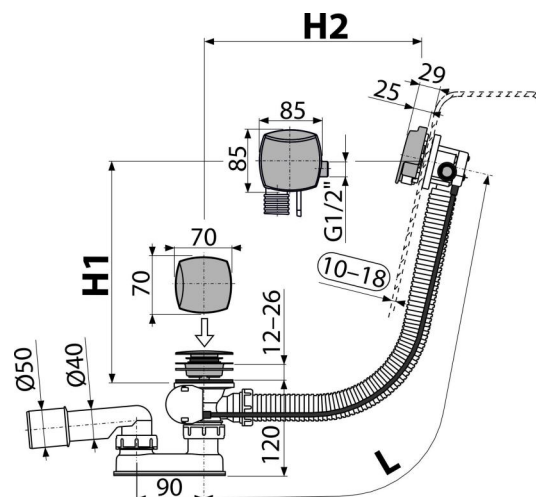

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A565CRM3	8595580522926	0,97 11,70 207,2 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm