

A565CRM2

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, chrom

Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym $\varnothing 52$ mm

Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 57 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolanem

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korek chromowany plastik
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

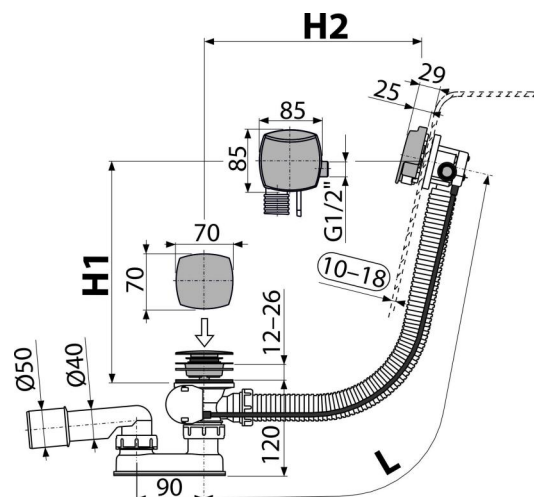

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A565CRM2	8595580522940	0,98 11,74 207,8 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/3 lat *	39229000	EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm