


A104AVS/1200

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном

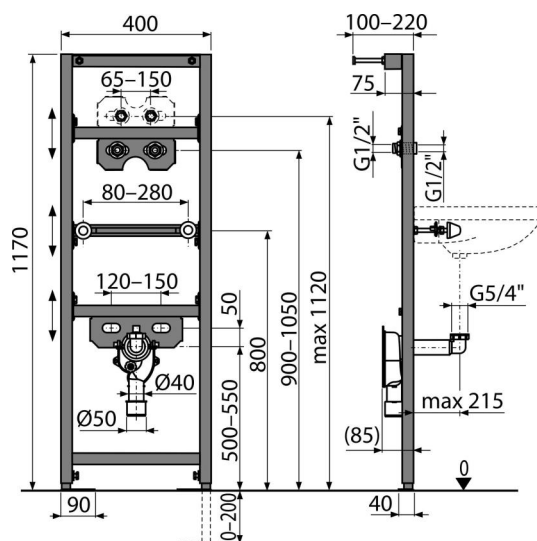

Область применения

Для монтажа настенного смесителя

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для умывальника со встроенным сифоном

Характеристика

- Встроенный сифон является частью комплекта
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Выдвижные ножки с регулировкой в диапазоне 0–200 мм
- Интервал подключения воды 65–150 мм
- Интервал крепления умывальника 80–280 мм
- Самонесущий каркас с С-образным профилем
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления раковины: винт M10x100 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Рама
- Встроенный сифон A873 с возможностью прочистки

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A104AVS/1200	8595580523008	9.50 9.50 305.1 кг	1195×410×82 – мм	1 30 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/15 лет *	73089098	EN 274

Технические параметры

- Гидрозатвор сифона 50 mm
- Несущая способность 150 kg