

A564CRM2-100

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლელად
 აბაზანისთვის გადინების ხერხელი $\varnothing 52$ მმ
 სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სიფონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჟანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დამორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტორიალური პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საცობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბეჭერით შედგენული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

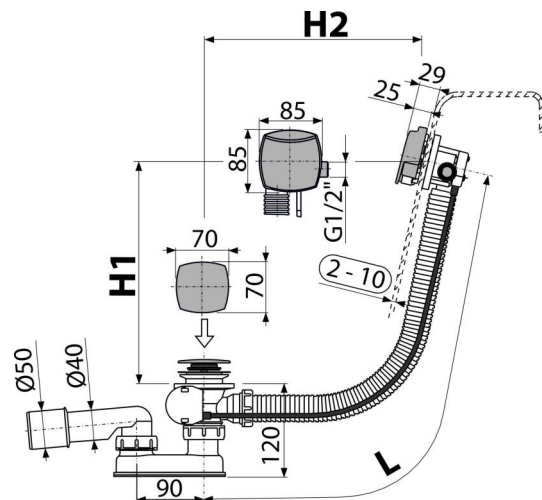

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A564CRM2-100	8595580523787	100 მმ 0,97 11,60 205,5 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია
 2/3 years *

ნორმები
 EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- ნევესთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm