

A564CRM2-100

Ventil cadă automat cu sifon și alimentare prin preaplin, cromat

Aplicație


- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 100 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Sită din oțel inoxidabil cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Dop ventil din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

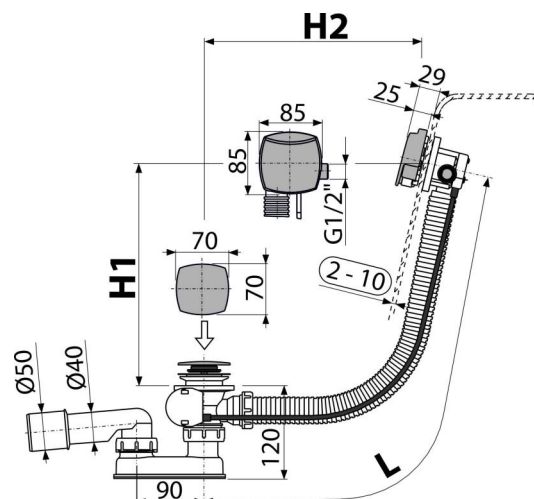

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A564CRM2-100 | 8595580523787 | 100 mm 0,97 11,60 205,5 kg | 380x95x210 595x435x395 mm | 12 192 buc |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Garanție 2/3 ani * | Norme EN 274 |
|------------------------------|------------------------|

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm