

# A564CRM3-120

Сифон для ванни автомат з напуском води через перелив, хром

## Галузь застосування


- Для наповнення ванни через перелив
- Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
- Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм
- Для ванн стандартних розмірів

## Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 120 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний відступ від стінки системи - у ванній видно лише поворотну накладку
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертним коліном

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Хромована решітка зливу з нержавіючої сталі
- Поворотна пластикова накладка, хромована
- Пробка з хромованого пластика
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

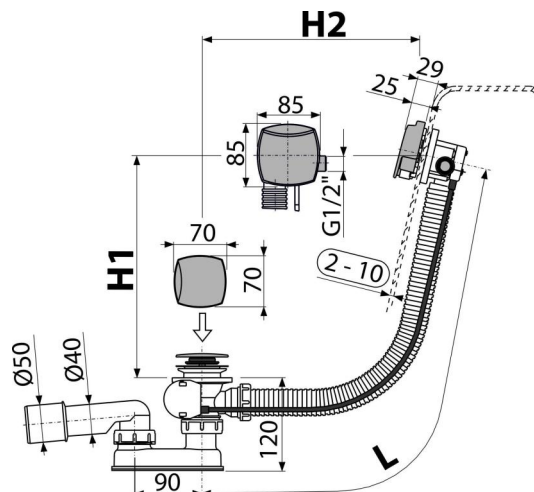

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код          | EAN           | Вара<br>(шт   упаковка   палета)  | Розміри<br>(шт   упаковка)  | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| A564CRM3-120 | 8595580523824 | 120 MM<br>1,01   12,11   213,8 кг | 380×95×210   595×435×395 MM | 12   192 шт                      |

Гарантія  
2/3 років \*

Властивості  
EN 274

## Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm