

# A564CRM3-80

Ventil cadă automat cu sifon și alimentare prin preaplin, cromat

## Aplicație


- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard

## Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 80 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

## Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Sită din oțel inoxidabil cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Dop ventil din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

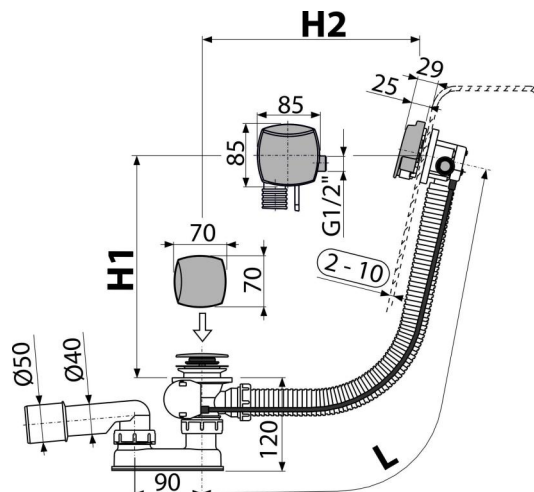

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
A564CRM3-80	8595580523831	80 mm   0,95   11,37   202,0 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 buc

<b>Garanție</b> 2/3 ani *	<b>Norme</b> EN 274
------------------------------	------------------------

## Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm