

A565CRM1-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion für dickwandige Badewannen, verchromt

Anwendung


- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromte Kunststoff-Stöpsel
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

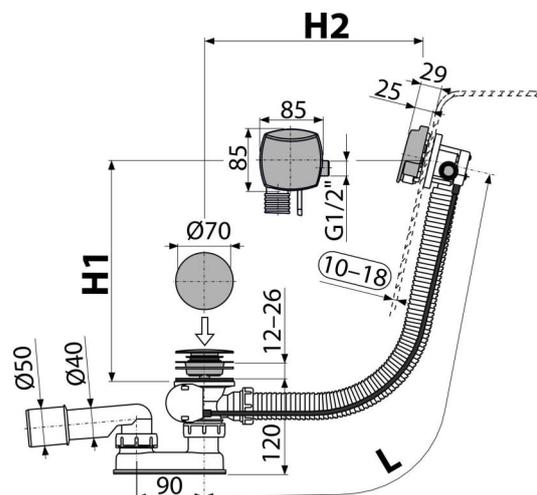

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A565CRM1-120	8595580523855	120 mm 1,03 12,32 217,2 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre *	39229000	EN 274

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm