

# A565CRM1-120

Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, chrom

## Zastosowanie


- Do napełniania wanny przelewem
- Do odprowadzania wody z wanny
- Do wanien grubościennych
- Do wanien z otworem wylotowym  $\varnothing 52$  mm

## Cechy

- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Oś ze stali nierdzewnej
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Syfon z ruchomym kolanem
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Elastyczny wąż przelewowy
- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość syfonu wannowego 120 cm

## Zakres dostawy

- Korpus syfonu z przelewem
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korek chromowany plastik
- Sitko wylotowe – mosiądz chromowany
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Zestaw montażowy
- Formowane uszczelnienie

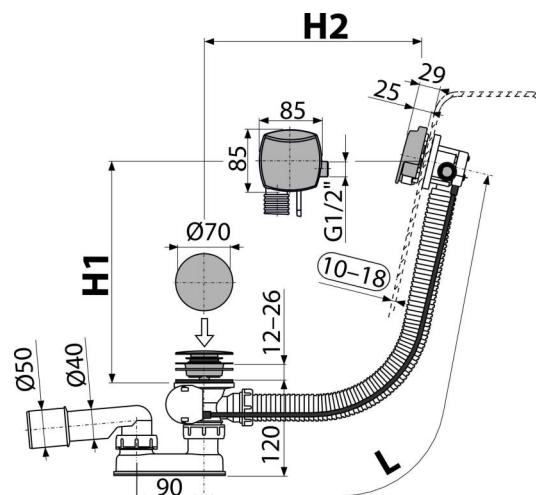

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A565CRM1-120	8595580523855	120 mm 1,03   12,32   217,2 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 szt

## Gwarancje

2/3 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Atest termiczny 95 °C