

A565CRM2-100

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm

Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez
A víz elfolyásához kádból a szennyecsatornába
Vastagfalú kádakhoz
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 100 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

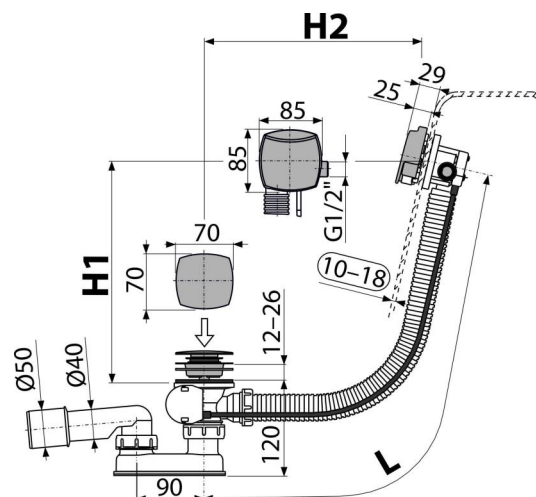

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A565CRM2-100 | 8595580523879 | 100 mm 1,03 12,34 217,5 kg | 380x95x210 595x435x395 mm | 12 192 db |

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm