

# A565CRM2-100

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom pre hrubostenné vane, chróm

## Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

## Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 100 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prírodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzáverka s otočným kolenom

## Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná nerezová mriežka výpuste
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátka
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzáverka z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

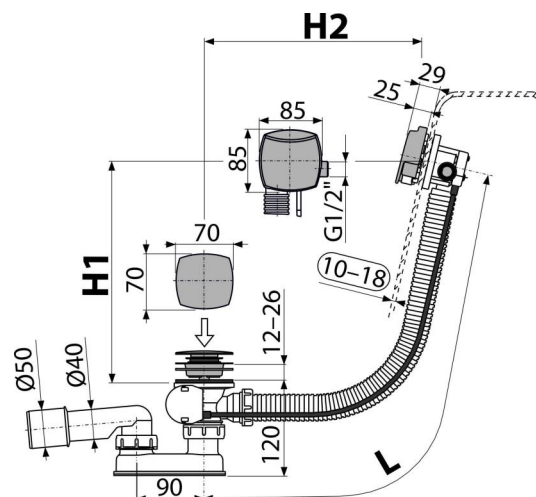

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
A565CRM2-100	8595580523879	100 mm 1,03   12,34   217,5 kg	380×95×210   595×435×395 mm	12   192 ks

## Záruky

2/3 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm