# A565CRM3-100

## Syfon wannowy z funkcją napełniania przez przelew do wanien grubościennych, chrom

### Zastosowanie

Do napełniania wanny przelewem
Do odprowadzania wody z wanny
Do wanien grubościennych
Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm

### Cechy

- Boczne przyłącze G1/2" wlot wstępnie zmieszanej wody
- Długość  syfonu wannowego 100 cm
- Elastyczny wąż przelewowy
- Łatwy montaż trzema śrubkami ze stali nierdzewnej
- Minimalnie odstaje od ścianki wanny – widoczna tylko głowica
- Oś ze stali nierdzewnej
- Perlator Neoperl – łatwy dostęp i wymiana
- Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena
- Syfon wannowy z napełnianiem przelewem
- Woda nie ścieka po ściankach wanny
- Syfon z ruchomym kolanem

### Zakres dostawy

- Zestaw montażowy
- Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej
- Chromowana plastikowa głowica sterująca
- Korek chromowany plastik
- Korpus syfonu z przelewem
- Formowane uszczelnienie
- Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie

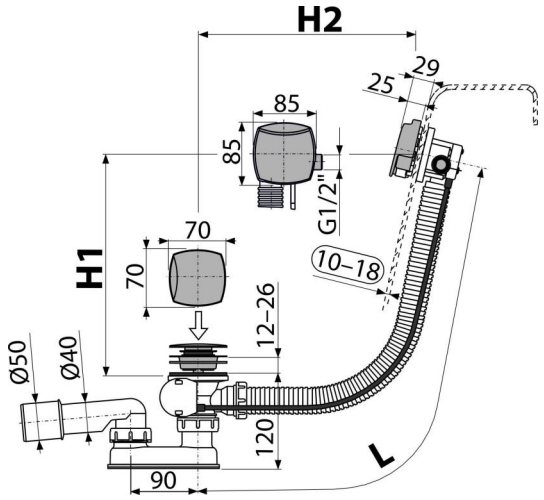


### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | | Waga (sztuka \| pakowanie \| paleta) | Wymiary (sztuka \| pakowanie) | Ilość (pakowanie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| A565CRM3-100 | 8595580523909 | 100 mm | 1,03 \| 12,30 \| 216,8 kg | 380×95×210 \| 595×435×395 mm | 12 \| 192 szt |

### Gwarancje

2/3 lat *

### Normy

EN 274

### Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Przepływ przelewu 33,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm

* Więcej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl