

A508KM-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur CLICK/CLACK mit einer Füllfunktion, verchromt

Anwendung

Mit Füllfunktion

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne

Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm


Für Badewannen in Standardgrößen

Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit CLICK / CLACK System
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Messing-Ablauf
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

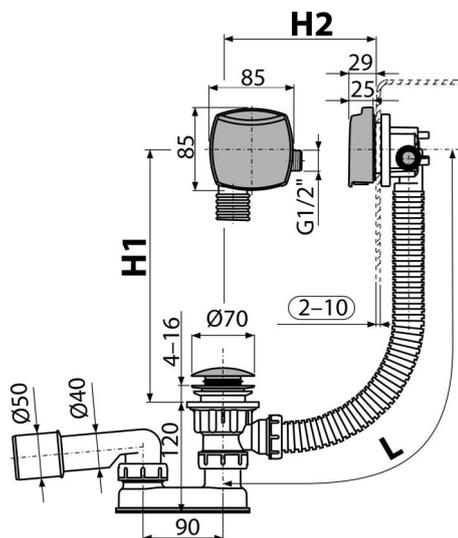

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| A508KM-120 | 8595580523947 | 1,01 12,18 20,0 kg | 380×95×210 595×435×395 mm | 12 192 Stk. |

| Die Garantien | Zoll code | Normen |
|---------------|-----------|--------|
| 2/3 jahre * | 39229000 | EN 274 |

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 42 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm