

# AGV3S

Olučni slivnik 300×155/110 mm bočni, sivi

## Primena


Za ugradnju izvan zgrada  
Za odvod kišnice i površinske vode u kanalizacijski sistem  
Za spajanje slivnika oluka

## Karakteristike

- Zaključavanje čaure za fiksiranje olučnog slivnika u zemlji
- Boja: siva
- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Ograničava prenos mirisa iz kanalizacije
- Ekscentrični prstenovi za spajanje slivnika oluka 80, 90, 100, 110 i 125 mm
- Materijal sadrži UV stabilizatore protiv bleđenja i starenja plastike
- Materijal: polipropilen obogaćen staklenim vlaknima - otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mogućnost kupovine košare od nerđajućeg čelika protiv invazije glodara iz odvoda
- Mogućnost kupovine univerzalnog umetka za olučne slivnike okruglog i četvrtastog oblika
- Plastična rešetka za hvatanje prljavštine
- Nakon ugradnje u međusobno povezani pločnik, vidljivi delovi slivnika za kišu mogu se zameniti delovima crne boje
- Suvi sifon za mirise
- Brava onemogućava nenamerno otvaranje poklopca, preliv vode usled obilnih padavina
- Zaustavljač protiv prebacivanja olučnog slivnika u grlo slivnika

## Obim isporuke

- Klapna ograničava prenos mirisa iz kanalizacije
- Set ulaznih prstenova za olučnjake prečnika 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Rešetka za hvatanje grube nečistoće
- Telo slivnika DN110 mm, bočni izlaz
- Poklopac sa bravom

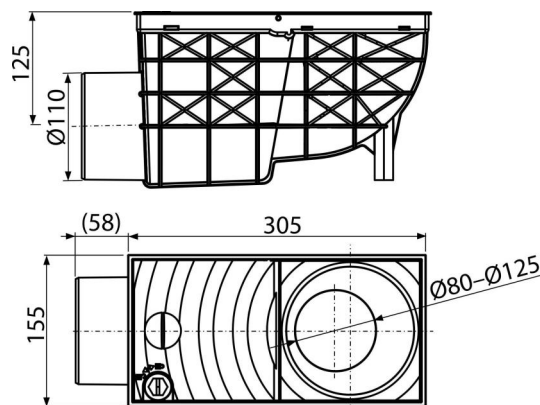

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AGV3S	8595580524036	1,05   4,19   145,6 kg	360×160×195   400×345×385 mm	4   120 kom

## Garancije

2/6 godina \*      **Norme**  
EN 1253, EN 1451

## Tehničke specifikacije

- Brzina protoka 486 l/min