

AGV3S

Olučni slivnik 300x155/110 mm bočni, sivi

Primena


Za ugradnju izvan zgrada
Za odvod kišnice i površinske vode u kanalizacijski sistem
Za spajanje slivnika oluka

Karakteristike

- Zaključavanje čaure za fiksiranje olučnog slivnika u zemlji
- Boja: siva
- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Ograničava prenos mirisa iz kanalizacije
- Ekscentrični prstenovi za spajanje slivnika oluka 80, 90, 100, 110 i 125 mm
- Materijal sadrži UV stabilizatore protiv bleđenja i starenja plastike
- Materijal: polipropilen obogaćen staklenim vlaknima - otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mogućnost kupovine košare od nerđajućeg čelika protiv invazije glodara iz odvoda
- Mogućnost kupovine univerzalnog umetka za olučne slivnike okruglog i četvrtastog oblika
- Plastična rešetka za hvatanje prljavštine
- Nakon ugradnje u međusobno povezani pločnik, vidljivi delovi slivnika za kišu mogu se zameniti delovima crne boje
- Suvi sifon za mirise
- Brava onemogućava nenamerno otvaranje poklopca, preliv vode usled obilnih padavina
- Zaustavljač protiv prebacivanja olučnog slivnika u grlo slivnika

Obim isporuke

- Klapna ograničava prenos mirisa iz kanalizacije
- Set ulaznih prstenova za olučnjake prečnika 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Rešetka za hvatanje grube nečistoće
- Telo slivnika DN110 mm, bočni izlaz
- Poklopac sa bravom

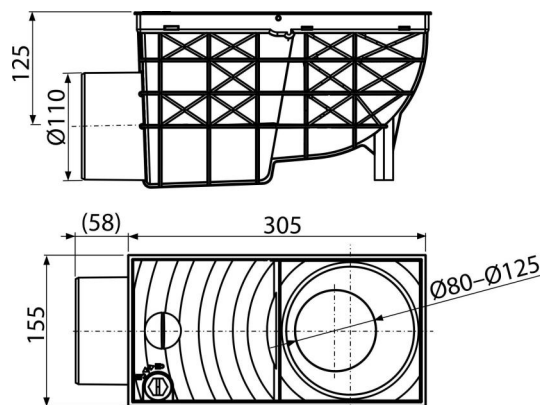

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AGV3S	8595580524036	1,05 4,19 145,6 kg	360x160x195 400x345x385 mm	4 120 kom

Garancije Carinska šifra Norme
2/6 godina * 39269097 EN 1253, EN 1451

Tehničke specifikacije

- Brzina protoka 486 l/min