

AIR LIGHT R

დაფარული ჩასარეცი სისტემის მართვის ღილაკი, განათებით - ცისარტყელა, **alunox**-მატი

განმარტება


დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მასალა: ანოდირებული ალუმინი
- ელექტროენერჯის მინიმალური, კვების ბლოკი (12 ვ DC წთ. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- დამატებით უნდა გადაწყვიტოთ განათების ჩართვა
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირული დამუშავება: **alunox**-მატი, თითის ანაბეჭდების სანინალმდეგო დამუშავებით
- ნითელი შუქის მქონე ღილაკი საკმარისია ღამით ტუალეტის ან სააბაზანოს გასანათებლად
- შესაფერისია საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის
- RGB მოდულით ცისარტყელის ვერსია - საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ შუქის ფერი, გაჯერება და ინტენსივობა დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადაყვანების ნაკრები
- საკაბელო ტერმინალები
- მოდული RGB დისტანციური მართვით
- დამაკავშირებელი კაბელი გოფირებულ გარსამოსში - 5 მ
- ღილაკი
- ღილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ღილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

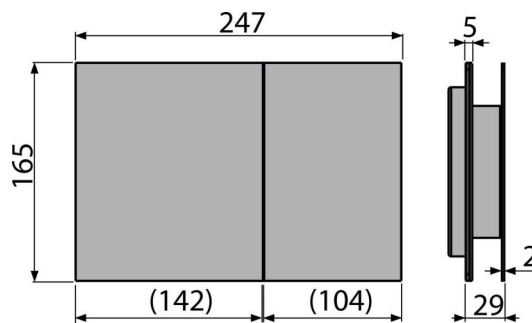

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AIR LIGHT R	8595580524111	1,76 17,61 301,7 კგ	315×210×120 595×395×435 მმ	10 160 (ცალი)

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC