

A116/1200 Solomodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (susținere proprie)

Aplicație


Pentru spații deschise – nu necesită structură de susținere
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm
Pentru vas wc suspendat

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–150 mm
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Cadru de montaj pentru construcțiile din gips-carton
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 200 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru bideu: tijă filetată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 8 buc, dibluri Ø12 – 8 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/90 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces este ușor ajustabil, șuruburi 4 buc
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Reducerea deșeurilor polietilenă HT 90/110, PE-HD
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Cadru de montaj cu susținere proprie
- Conectori de 1/2" pentru robinet colțar Schell 1/2"–3/8"
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

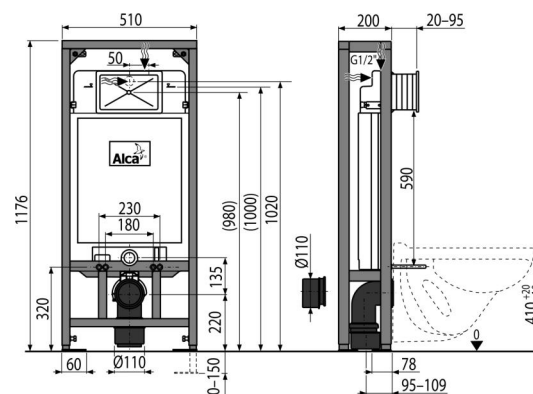

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A116/1200	8595580527150	20,98 20,98 229,8 kg	1195x220x525 – mm	1 10 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul vamal 39229000	Norme EN 14124, EN 14055
-----------------------	-------------------------	-----------------------------

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-0,8 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2 "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg