

APZ1101-750 Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით, ვერტიკალური გადინება

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უჯრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკერები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

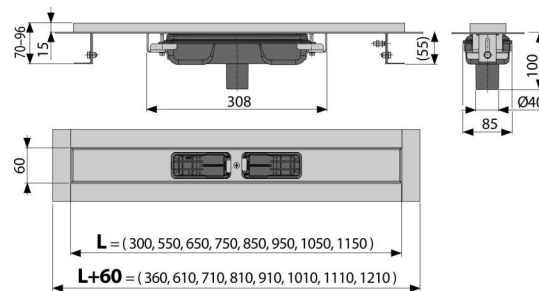

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ1101-750	8595580527341 750 მმ	3,24 38,89 136,7 კგ	820x135x170 830x700x365 მმ	12 36 ცალი

გარანტია 2/25 years *
საბაჟო კოდი 39229000

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 44 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm