

APZ1101-850 Low

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost, Abfluss senkrecht

Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Holzbauten und montierte Bauten
- Für Stellen mit beschränkter Bauhöhe des Bodens
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für perforierte rostfreie Roste
- Für Verwendung in den Gebäuden

Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 55 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Befestigungsatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

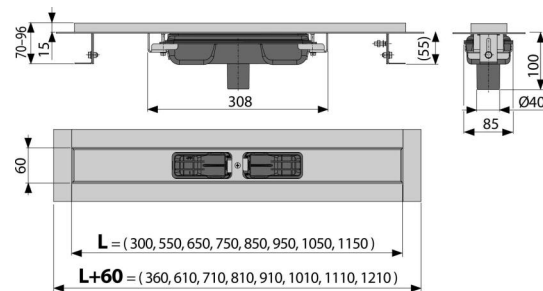

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ1101-850 | 8595580527358 | 850 mm | 3,45 41,40 144,2 kg | 920x135x170 mm | 12 36 Stk. |

Die Garantien

2/25 jahre *

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 70-96 mm
- Minimale Betondicke 55 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 44 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm