

# APZ1101-850 Low

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- საყელი და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრეველი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპ ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 55 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპ ტრაპი სიფონით

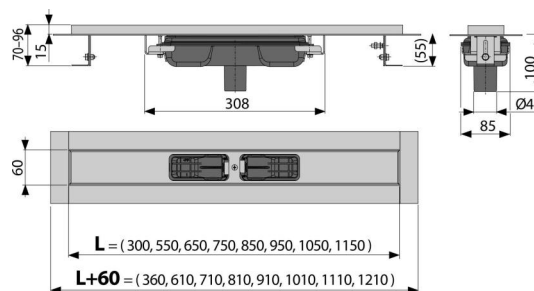

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
APZ1101-850	8595580527358 850 მმ	3,45   41,40   144,2 კგ	920x135x170   მმ	12   36 ცალი

გარანტია 2/25 years \*  
საბაჟო კოდი 39229000

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 70-96 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 55 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 44 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 28 mm