

APZ1101-850 Low

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, vertikalni izlaz

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drvene i prefabrikovane zgrade
- Za gradilišta sa ograničenom visinom poda
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 55 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci $\varnothing 6 \times 50$ - 2 kom, tiple $\varnothing 10$ - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

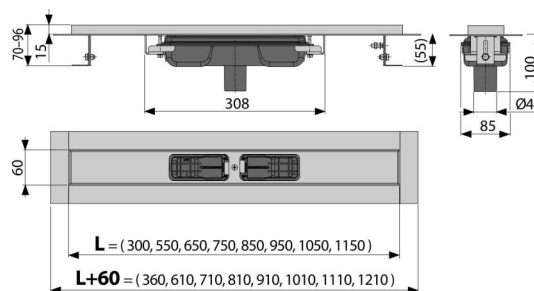

Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN | Težina (komad pakovanje paleta) | Dimenzije (komad paleta) | Količina (pakovanje paleta) |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ1101-850 | 8595580527358 | 850 mm 3,45 41,40 144,2 kg | 920x135x170 mm | 12 36 kom |

Garancije Carinska šifra
2/25 godina * 39229000

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 70-96 mm
- Minimalna debljina betona 55 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 575 Pa
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka 44 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 28 mm