

APZ1004-550 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни, вертикальний стік

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
 Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
 Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
 Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вклядишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самокляючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп $\varnothing 6 \times 50$ – 2 шт., Дюбель $\varnothing 10$ – 2 шт., Шуруп $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 шт., Дюбель $\varnothing 8$ – 3 шт.
- Монтажна кришка желоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самокляючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

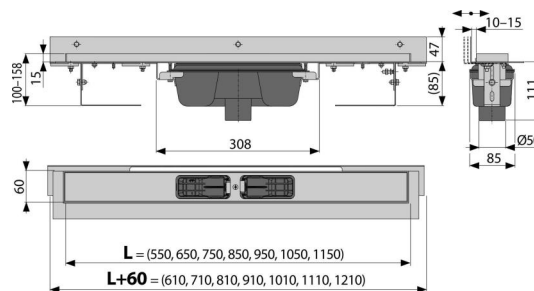

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ1004-550	8595580527396	550 MM 3,44 27,51 102,5 кг	620x160x205 MM	8 24 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/25 років *	39229000	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 590 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm