

APZ1004-650 Flexible

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límeč pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífn napaveno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ mm – 2 ks, vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ mm – 3 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ mm – 3 ks
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

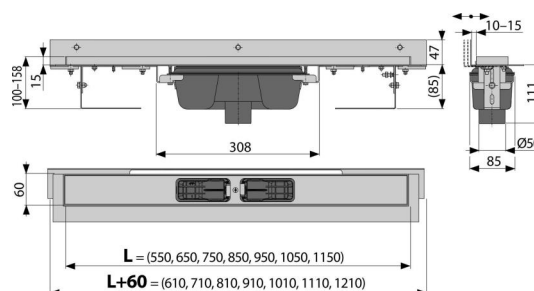

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ1004-650 | 8595580527402 | 650 mm 3,74 29,92 109,8 kg | 720×160×205 mm | 8 24 ks |

Záruky
2/25 rokov * Normy
EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 590 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm