

# APZ1004-1050 Flexible

Линеен сифон с основа за плътни решетки и регулируем вертикален фланец към стената, долно оттичане

## Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За дървени и сглобяеми къщи
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж директно в стена
- За перфорирани решетки от неръждаема стомана
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- По-добра и безопасна връзка на изолацията от пода към стената
- Капак и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Възможност за закупуване на комбиниран клапан против миризми
- Регулируема вертикална изолационна яка за плочки с дебелина 6–12 мм
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втърден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Улеснява наклона на пода
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора.
- 25 години гаранция

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø6 x 50 - 2 бр., Дюбел Ø10 - 2 бр., Винт Ø4,2 x 38 - 3 бр., Дюбел Ø8 - 3 бр.
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Сифон в комплект с воден затвор

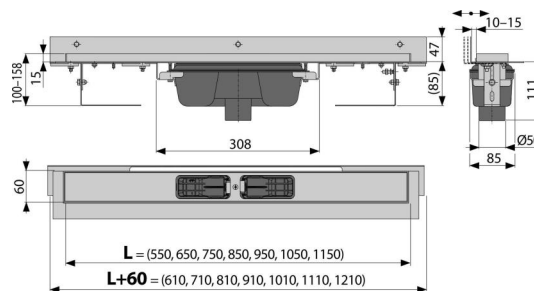

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ1004-1050	8595580527440	1050 мм 5,14   41,14   143,4 кг	1120x160x205   мм	8   24 бр

Гаранция	Митнически код	Норми
2/25 гаранция *	39229000	EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 100-158 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 590 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Диапазон на подвижния фланец 10-15 mm
- Дебит 60-68,8 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm