

APZ1004-1150 Flexible

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებით, ვერტიკალური გადინება

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის განკუთვნილია უშუალოდ კედელზე დამონტაჟებისთვის უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ხარისხიანი და უსაფრთხო იზოლაციის გადამყვანი იატაკიდან კედელზე
- საცელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უჯრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- რეგულირებადი ვერტიკალური საიზოლაციო საყელო, დამონტაჟებული ფილით დაფარული სიღრმით 6-12 მმ
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- ხელს უწყობს საჭირო ფერდობის შექმნას
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი სიფონით

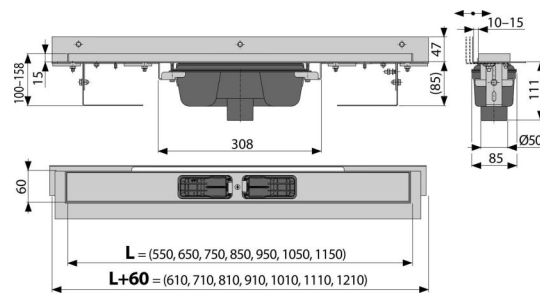

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (ცალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| APZ1004-1150 | 8595580527457 | 1150 მმ | 5,45 43,60 150,8 კგ | 1220x160x205 მმ 8 24 ცალი |

გარანტია 2/25 years *
ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 590 Pa
- 50 mm
- საყელოს რეგულირების შესაძლებლობა 10-15 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm