

APZ1004-1150 Flexible

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru clădirile din lemn și prefabricate
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalare direct în perete
- Pentru grătare perforate din oțel inoxidabil
- Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material canal de scurgere : oțel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

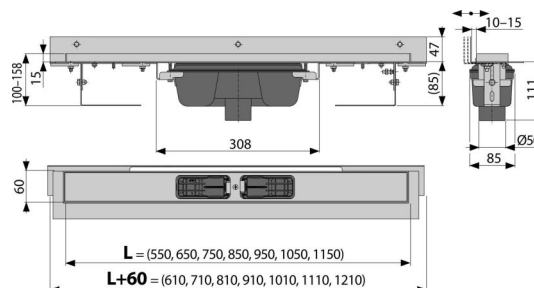

Detalii pentru comandă, Informații logistice

			Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
Cod	EAN				
APZ1004-1150	8595580527457	1150 mm	5,45 43,60 150,8 kg	1220x160x205 mm	8 24 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/25 ani *	39229000	EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 590 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm